# O-Ringschnur 75° Shore FPM


Cordão de O-ring, 75SH FKM (FPM)

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Cordão para O-ring |
| **Cor** | preto |
| **Temperatura min.** | -15 °C |
| **Temperatura max.** | 200 °C |
| **Material** | FPM 75 Shore |



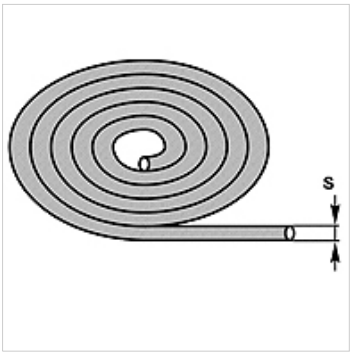


## Artigo

| Descrição | S (mm) | Tolerância |
|---|---|---|
| **OR 178 FPM 75** | 1,78 | +/- 0.20 mm |
| **OR 240 FPM 75** | 2,40 | +/- 0.20 mm |
| **OR 250 FPM 75** | 2,50 | +/- 0.20 mm |
| **OR 300 FPM 75** | 3,00 | +/- 0.25 mm |
| **OR 400 FPM 75** | 4,00 | +/- 0,30 mm |
| **OR 450 FPM 75** | 4,50 | +/- 0,30 mm |
| **OR 500 FPM 75** | 5,00 | +/- 0,30 mm |
| **OR 534 FPM 75** | 5,34 | +/- 0,30 mm |
| **OR 570 FPM 75** | 5,70 | +/- 0,30 mm |
| **OR 600 FPM 75** | 6,00 | +/- 0,30 mm |
| **OR 700 FPM 75** | 7,00 | +/- 0.40 mm |
| **OR 800 FPM 75** | 8,00 | +/- 0.40 mm |
| **OR 900 FPM 75** | 9,00 | +/- 0.40 mm |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*