
PPW
Raspador de êmbolo, PPW

Características

Tipo	Raspador de êmbolo
Velocidade de deslizamento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Fluidos	Óleos minerais
Montagem	em êmbolo inteiriço
Material	PUR



Toleranz / Tolerance			
D	d	E	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	± 0,10

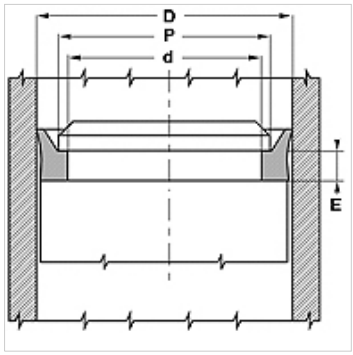

Descrição

fácil montagem.
Solução simples.
elevada resistente à abrasão

Instruções de encomenda

Raspador com diâmetro de 20 a 510 mm podemos fazer em um prazo curto.

Artigo

Descrição	d (mm)	D (mm)	E (mm)	P (mm)
PPW 040	31,4	40	5,3	37
PPW 050	41,4	50	5,3	47
PPW 060	51,4	60	5,3	57
PPW 063	54,4	63	5,3	60
PPW 075	66,4	75	5,3	72
PPW 080	71,4	80	5,3	77
PPW 090	81,4	90	5,3	87
PPW 095	86,4	95	5,3	92
PPW 100	91,4	100	5,3	97
PPW 110	101,4	110	5,3	107
PPW 115	106,4	115	5,3	112
PPW 125	116,4	125	5,3	122
PPW 140	131,4	140	5,3	137

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.