

# RSE W-AR

Vedação de êmbolo, RSE-W-AR


**HANSA FLEX**

## Características

<b>Tipo</b>	Gaxeta para êmbolo
<b>Pressão operacional</b>	até 400 bar
<b>Velocidade de deslizamento max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Fluidos</b>	Óleos minerais
<b>Montagem</b>	em êmbolo inteiriço
<b>Material</b>	(1) Anel-guia: resina de acetal (2) Vedação: PUR (3) Anel Seeger: resina de acetal
<b>Aplicação</b>	Hidráulica



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	F	R	Q
H10/	+0,1	+0,2	±0,1	+0,20	0	±0,10
e8	0	0		+0,10	-0,05	

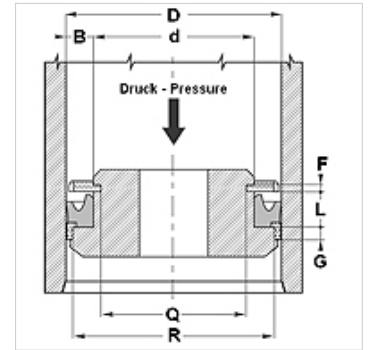

## Descrição

elevada resistente à abrasão  
Boa estanqueidade.  
Solução simples.

## Instruções de encomenda

Vedações com diâmetro de 20 a 510 mm podemos fazer em um prazo curto.

## Artigo

Descrição	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	F (mm)	R (mm)	Q (mm)
RSE 40 26-W-AR	40	26	9,4	6,35	3,1	35,40	21,60
RSE 63 45-W-AR	63	45	10,5	6,35	3,1	58,40	40,84