



**Características**

<b>Tip</b>	Raspador
<b>Velocidade de deslizamento max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	200 °C
<b>Fluidos</b>	Óleos minerais Emulsões de água
<b>Montagem</b>	Deformar raspador em forma de rim e encaixar na ranhura de inserção
<b>Material</b>	FPM
<b>Aplicação</b>	Hidráulica



Toleranz / Tolerance				
d	D	L	C	
h11	+0,20 0	+0,10 0	+0,20 0	

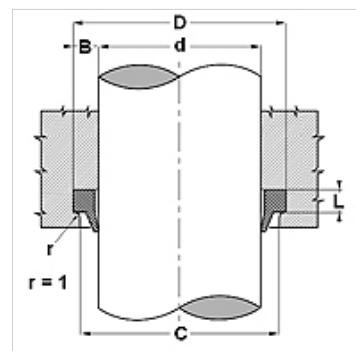

**Descrição**

fácil montagem.  
Solução simples.  
Necessita de pouco espaço

**Instruções de encomenda**

Outro material disponível: FPM.

**Artigo**

Descrição	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)
<b>WRM 078 110 FPM</b>	20	28,6	5,3	23
<b>WRM 086 118 FPM</b>	22	30,6	5,3	25
<b>WRM 098 129 FPM</b>	25	33,6	5,3	28
<b>WRM 110 141 FPM</b>	28	36,6	5,3	31
<b>WRM 118 149 FPM</b>	30	38,6	5,3	33
<b>WRM 137 169 FPM</b>	35	43,6	5,3	38
<b>WRM 157 188 FPM</b>	40	48,6	5,3	43
<b>WRM 220 259 FPM</b>	56	66,6	5,3	60
<b>WRM 236 267 FPM</b>	60	68,6	5,3	63
<b>WRM 275 307 FPM</b>	70	78,6	5,3	73
<b>WRM 275 314 FPM</b>	70	80,6	5,3	74
<b>WRM 433 480 FPM</b>	110	122,2	7,1	116
<b>WRM 708 787 FPM</b>	180	200,0	10,2	190