
# WRS
Raspador, WRS

## Características

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Raspador |
| **Velocidade de deslizamento max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 130 °C |
| **Fluidos** | Óleos minerais<br>Emulsões de água |
| **Montagem** | Deformar raspador em forma de rim e encaixar na ranhura de inserção |
| **Material** | 90° Shore A NBR |
| **Aplicação** | Hidráulica |



| Toleranz / Tolerance | | | |
|---|---|---|---|
| d | D | L | C |
| h11 | +0,20<br>0 | +0,10<br>0 | +0,20<br>0 |

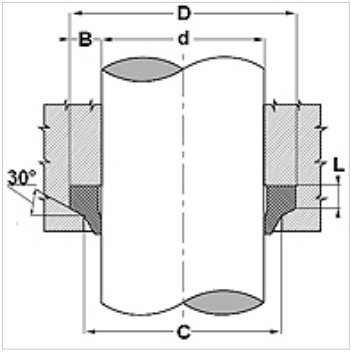


## Descrição

Solução simples.
fácil montagem.

## Instruções de encomenda

Em condições especiais de utilização (líquido, temperatura, pressão ...) entre em contato conosco.
Outro material disponível: FPM.

## Artigo

| Descrição | d (mm) | D (mm) | L (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **WRS 751 25** | 19,05 | 31,75 | 5,3 | 25,45 |
| **WRS 100 150** | 25,40 | 38,10 | 5,3 | 31,80 |
| **WRS 129 179** | 33,00 | 45,70 | 5,3 | 39,40 |
| **WRS 157 207** | 40,00 | 52,70 | 5,3 | 46,40 |
| **WRS 187 237** | 47,62 | 60,32 | 5,3 | 54,02 |
| **WRS 196 246** | 50,00 | 62,70 | 5,3 | 56,40 |
| **WRS 200 250** | 50,80 | 63,50 | 5,3 | 57,20 |
| **WRS 220 270** | 56,00 | 68,70 | 5,3 | 62,40 |
| **WRS 225 275** | 57,15 | 69,85 | 5,3 | 63,55 |
| **WRS 236 286** | 60,00 | 72,70 | 5,3 | 66,40 |
| **WRS 248 298** | 63,00 | 75,70 | 5,3 | 69,40 |
| **WRS 275 325** | 70,00 | 82,70 | 5,3 | 76,40 |
| **WRS 300 350** | 76,20 | 88,90 | 5,3 | 82,40 |
| **WRS 315 365** | 80,00 | 92,70 | 5,3 | 86,40 |
| **WRS 325 375** | 82,55 | 95,25 | 5,3 | 88,95 |
| **WRS 346 396** | 88,00 | 100,70 | 5,3 | 94,40 |
| **WRS 374 424** | 95,00 | 107,70 | 5,3 | 101,40 |
| **WRS 600 650** | 152,40 | 165,10 | 5,3 | 158,40 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*