


HK CK XCN

Válvula de retenção CK

Características

| | |
|----------------------------|--|
| Modelo | desbloqueável, sem descarga Assentamento em aço |
| Pressão operacional | máx. 350 bar |

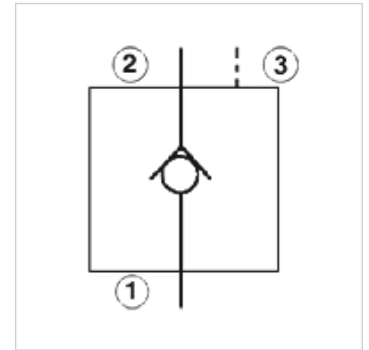

Descrição

Pressão na conexão 2 reduz a pressão de controle necessária

Artigo

| Descrição | Q _{máx.} (L/min) | A (mm) | B (mm) | corpo de rosca | Rosca macho | SW (mm) | Torque de aperto (N·m) | Peso (kg) |
|--------------|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------|------------|---------------------------|--------------|
| HK CK CB XCN | 60 | 30,0 | 35,0 | HK ECU / HK ECUS | T-11A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| HK CK EB XCN | 120 | 35,0 | 35,0 | HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS | T-2A | 28 | 65,0 | 0,5 |

Acessórios

| | |
|-----------|--|
| HK GEH BC | Corpo de válvula para válvulas de cartucho T-2A |
| HK GEH EC | Corpo de válvula para válvulas de cartucho T-11A |
| HK HR SUN | Volante para válvula de cartucho SUN |