
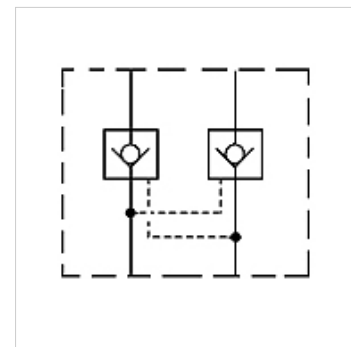


# HK KR 01

## Válvula de retenção

### Características

<b>Modelo</b>	Válvula como placa intermediária
<b>Pressão operacional</b>	máx. 350 bar
<b>Fluxo volumétrico</b>	máx. 100 l/min
<b>Conexão</b>	ISO/Cetop 05 NG10



### Descrição

Válvula como placa intermediária para a estrutura de concatenação em altura com válvulas ISO/Cetop 05 NG10

### Instruções de encomenda

Outras válvulas como placa intermediária sob consulta

### Artigo

Descrição	atua no canal	Modelo	Altura da placa (mm)	Peso (kg)
HK KR 011	P	de comando direto	50	2,8
HK KR 012	A + B	desbloqueável razão de abertura 1: 3,3	50	2,8
HK KR 013	A	desbloqueável razão de abertura 1: 3,3	50	2,8
HK KR 014	B	desbloqueável razão de abertura 1: 3,3	50	2,8