


# XV G

## Niple duplo cônico

### Características

<b>Campo de aplicação</b>	em obras, em mineração e na construção de túneis
<b>Conexão 1</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Fluidos</b>	Ar comprimido, água
<b>Material</b>	Aço

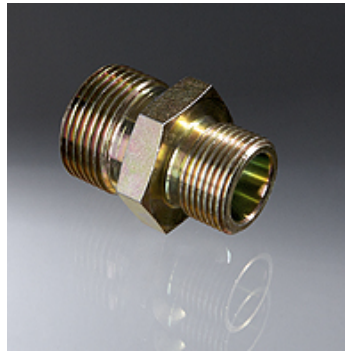

### Descrição

apropriada para uniões roscadas de adaptador cônico

### Artigo

Descrição	G1	G2	Comprimento (mm)	Cone	SW (mm)	Pressão operacional bar
<b>XV 1-3/4</b>	Rosca 1" -11	Rosca 3/4" -14	51	1:3 / 1:4	36	PN 25

G1, G2 = rosca das conexões 1 ou 2 – SW = tamanho da chave