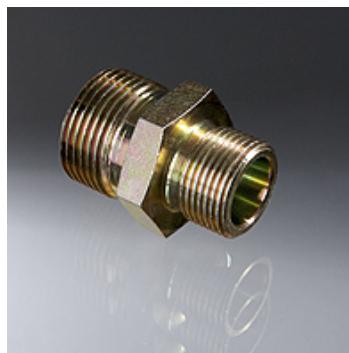


Características

Campo de aplicação	em obras, em mineração e na construção de túneis
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Conexão 2	Rosca externa BSP cilíndrica
Fluidos	Ar comprimido, água
Material	Aço

**Descrição**

apropriada para uniões roscadas de adaptador cônico

Artigo

Descrição	G1	G2	Comprimento (mm)	Cone	SW (mm)	Pressão operacional bar
XV 1-3/4	Rosca 1" -11	Rosca 3/4" -14	51	1:3 / 1:4	36	PN 25

G1, G2 = rosca das conexões 1 ou 2 – SW = tamanho da chave