
MV AG

Acoplamento para argamassa, parte macho AGR

Características

Campo de aplicação	para o transporte de argamassa, concreto e revestimento de piso em bombas, máquinas projetoras e máquinas de reboco
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Conexão 2	Parte macho de acoplamento
Características especiais	com certificação TÜV
Fluidos	argamassa, concreto, contrapiso
Material	Aço Ferro fundido maleável
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

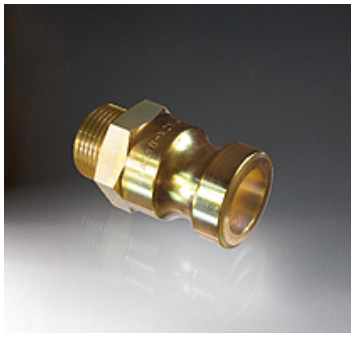

Nota

Atenção: apenas tipos do mesmo tamanho são intercambiáveis!

Artigo

Descrição	G1	Tamanho do tipo	Medida real	Pressão operacional máx. (bar)	Sistema
MV AG 10/25	Rosca 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV AG 10-X25	Rosca 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV AG 54/35	Rosca 1.1/4" -11	35	49,5	50	22
MV AG 15/42	Rosca 1.1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV AG 20/50	Rosca 2" -11	50	63,0	50	22

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.