
PVC ANTI AB PU

Mangueira de aspiração e transporte em PVC

Características

Campo de aplicação	Indústria da construção Agricultura
Características especiais	resistente às intempéries especialmente resistente à abrasão flexível
Camada interna	Poliuretano
Reforço	Espiral de PVC rígido
Camada externa	Poliuretano
Cor	verde metálico
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	55 °C
Fluidos	Grãos Cimento Brita Granulados

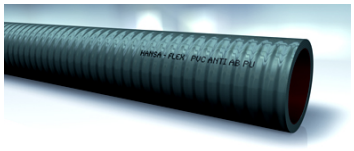

Artigo

Descrição	Polegada	Ø interno (mm)	Espessura da parede (mm)	BD* a 20°C (bar)	Vácuo (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)	Comprimento do rolo (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = pressão operacional

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.