
PVC WAS ELAST

Mangueira de água em PVC

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicação	Agricultura
Características especiais	resistente ao uso resistente à pressão e a abrasão flexível . resistente às intempéries
Norma	ISO 1307
Camada interna	PVC estabilizado, altamente flexível, liso e plastificado
Reforço	espirais de reforço em PVC resistente ao impacto e à pressão
Camada externa	superfície externa com nervuras ligeiras
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	50 °C
Fluidos	Água

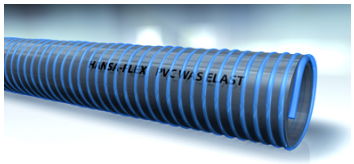

Artigo

Descrição	Polegada	Ø interno (mm)	BD* a 20°C (bar)	Pressão de ruptura (bar)	Vácuo (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)	Comprimento do rolo (m)
PVC WAS 25 ELAST	1"	25	7,0	20	0,9	90	50
PVC WAS 32 ELAST	1.1/4"	32	6,0	17	0,9	130	50
PVC WAS 38 ELAST	1.1/2"	38	6,0	16	0,9	140	50
PVC WAS 51 ELAST	2"	51	5,0	15	0,9	200	50
PVC WAS 63 ELAST	2.1/2"	63	4,5	14	0,9	275	50
PVC WAS 76 ELAST	3"	76	4,0	12	0,9	310	50
PVC WAS 90 ELAST	3.1/2"	90	3,5	10	0,9	375	50
PVC WAS 102 ELAST	4"	102	3,0	10	0,9	410	20 / 30
PVC WAS 110 ELAST	4.3/8"	110	3,0	10	0,9	450	20 / 30
PVC WAS 127 ELAST	5"	127	2,5	9	0,9	520	20 / 30
PVC WAS 152 ELAST	6"	152	2,0	9	0,9	610	15

BD = pressão operacional

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.