
GOLDSCHLANGE

Mangueira de água e para limpeza

HANSA FLEX

Características

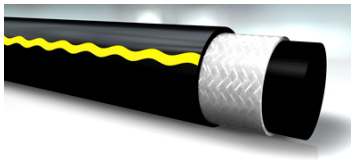

Campo de aplicação	Agricultura Indústria da construção Engenharia industrial
Características especiais	elevada resistência ao ozônio e à abrasão resistente às intempéries inúmeros meios químicos resistente à dobras e ao impacto, suporta passagem de veículo resistente aos raios UV suporta vapor até +130 °C (aprox. 30 minutos)
Camada interna	camada interna de EPDM liso, preta e sem poros
Reforço	dois reforços trançados de fio sintético
Camada externa	Borracha CR resistente ao óleo, à graxa e aos produtos químicos
Cor	preto com linha ondulada amarela
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Fluidos	Água

Artigo

Descrição	Polegada	Ø interno (mm)	Espessura da parede (mm)	Pressão operacional (bar)	Pressão de ruptura (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)	Comprimento do rolo (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.