
AQUAPAL
Mangueira de água potável

HANSA FLEX

Características

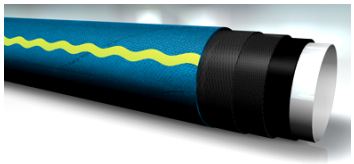

Campo de aplicação	Indústria alimentícia
Características especiais	altamente flexível, suporta passagem de veículole odor e sabor absolutamente neutro homogêneo, liso e isento de amaciante suporta vapor até 130 °C
Homologação	KTW "Tubos", DVGW-W270 e DVGW-VP 549 (Reg. DVGW No: DW-0309BT0079)
Camada interna	revestimento especial transparente de plastômero
Reforço	Camada intermediária de PES e dois reforços de lona
Camada externa	NBR resistente à abrasão, aos raios UV, às graxas e óleos
Cor	azul com linha ondulada amarela
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	90 °C
Fluidos	Água

Artigo

Descrição	Polegada	Ø interno (mm)	Espessura da parede (mm)	Pressão operacional (bar)	Pressão de ruptura (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)	Comprimento do rolo (m)
AQUAPAL 10-3.6	3/8"	10	3,6	20,0	60	60	40
AQUAPAL 13-3.6	1/2"	13	3,6	20,0	60	75	40
AQUAPAL 16-3.6	5/8"	16	3,6	20,0	60	95	40
AQUAPAL 19-4.2	3/4"	19	4,2	20,0	60	110	40
AQUAPAL 22-4.5	7/8"	22	4,5	20,0	60	130	40
AQUAPAL 25-4.5	1"	25	4,5	20,0	60	145	40
AQUAPAL 32-4.5	1.1/4"	32	5,5	20,0	60	280	40
AQUAPAL 38-6.5	1.1/2"	38	6,5	20,0	60	330	40
AQUAPAL 50-7.5	2"	50	7,5	20,0	60	435	40

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.