PA 700 SF6 45


Terminal com capa para prensar, SFS A45°

HANSA-FLEX

Características

Campo de aplicação	Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 400
Conexão 1	Conexão de flange SAE para 6000 PSI
Tipo de vedação 1	vedação plana com O-ring SF
Abreviatura	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Integração	com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock)
Escopo de fornecimento	Terminal com capa
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



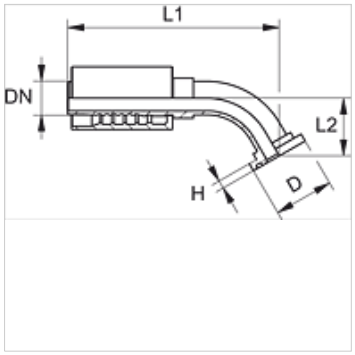

Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Tamanho do flange	Pressão operacional (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 713 SF6 45	12	8	1/2"	1/2"	420,0	31,8	7,7	95,5	23,0
PA 713 SF6 20 45	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8	99,9	23,0
PA 716 SF6 13 45	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,7	114,0	21,5
PA 716 SF6 20 45	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8	117,5	25,0
PA 716 SF6 25 45	16	10	5/8"	1"	420,0	47,6	9,5	121,0	29,0
PA 720 SF6 45	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	135,5	30,0
PA 720 SF6 25 45	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	139,5	34,5
PA 725 SF6 20 45	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	8,8	164,0	36,5
PA 725 SF6 45	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	164,0	33,5
PA 725 SF6 32 45	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	169,0	38,5

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.