


# HK CBTF

Bomba de engrenagem tamanho 2 CBTF

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Modelo</b>	Economy variant Flange frontal e tampa da extremidade de aço fundido
<b>Círculo de furos do lado da pressão</b>	30/M6
<b>Círculo de furos do lado da aspiração</b>	30 / M6 até 8,00 VFU ccm 40 / M8 a partir de 10,00 VFU ccm
<b>Material</b>	Corpo: Alumínio Flange frontal, tampa da extremidade: Aço fundido

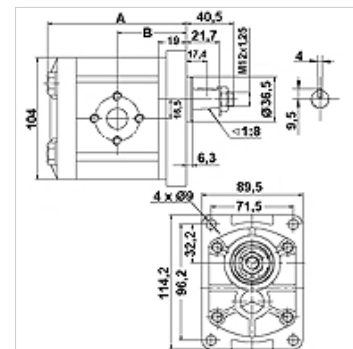

## Descrição

Bomba de padrão europeu – Gabarito de furação 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – cone 1:8 – conexão flangeada

## Artigo

Descrição	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Sentido de rotação	Velocidade de rotação min. (rpm)	Velocidade de rotação max. (rpm)	Peso (kg)
HK CBTF 304 F1Z 0A	4	200	230	250	99	45	rotação à direita	600	3000	3,3
HK CBTF 304 F1Z LA	4	200	230	250	99	45	rotação à esquerda	600	3000	3,3
HK CBTF 306 F1Z 0A	6	200	230	250	101	46	rotação à direita	600	3000	3,4
HK CBTF 306 F1Z LA	6	200	230	250	101	46	rotação à esquerda	600	3000	3,4
HK CBTF 308 F1Z 0A	8	200	230	250	104	48	rotação à direita	600	3000	3,5
HK CBTF 308 F1Z LA	8	200	230	250	104	48	rotação à esquerda	600	3000	3,5
HK CBTF 310 F1Z 0A	10	200	230	250	107	49	rotação à direita	600	3000	3,6
HK CBTF 310 F1Z LA	10	200	230	250	107	49	rotação à esquerda	600	3000	3,6
HK CBTF 314 F1Z 0A	14	200	230	250	113	52	rotação à direita	600	3000	3,8
HK CBTF 314 F1Z LA	14	200	230	250	113	52	rotação à esquerda	600	3000	3,8
HK CBTF 316 F1Z 0A	16	200	230	250	117	54	rotação à direita	600	3000	3,9
HK CBTF 316 F1Z LA	16	200	230	250	117	54	rotação à esquerda	600	3000	3,9
HK CBTF 320 F1Z 0A	20	200	230	250	123	57	rotação à direita	600	3000	4,0
HK CBTF 320 F1Z LA	20	200	230	250	123	57	rotação à esquerda	600	3000	4,0
HK CBTF 325 F1Z 0A	25	200	230	250	131	61	rotação à direita	600	3000	4,0
HK CBTF 325 F1Z LA	25	200	230	250	131	61	rotação à esquerda	600	3000	4,0

VFU = volume transportado por giro – p1 = pressão contínua – p2 = pressão operacional – p3 = pressão máxima

## Acessórios

<b>WDA</b>	Conexão para bomba, (3 furos), ângulo 90°
<b>WDS</b>	Conexão para bomba, (3 furos), ângulo 90°
<b>F</b>	Conexão para bomba, (4 furos)
<b>FE</b>	Conexão para bomba, (4 furos)

## Elementos complementares

<b>HK MPK</b>	Tabela seleção Combinações motor-bomba para bombas de engrenagem
---------------	--