
MD 100 AC

Mangueira para meio refrigerante

Características

Campo de aplicação	Agente refrigerante (técnica de climatização)
Tipo	para conexões roscadas
Norma	SAE J2064
Camada interna	Butil = R134a valores de efusão 65% abaixo do exigido segundo SAEJ2064
Reforço	trançado de fio de aço de alta resistência
Camada externa	CR = valores de absorção de umidade 75% abaixo do exigido segundo SAEJ2064
Cor	preto
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	120 °C
Fluidos	Óleos de compressor: PAG, Ester apenas para TRITON SE55, SEZ80, Solest Oel 35 / 68 Agente refrigerante: R134a

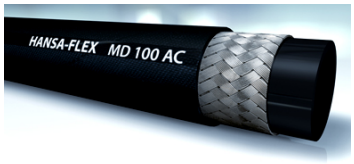

Artigo

Descrição	DN*	Tamanho	Polegada	Ø interno (mm)	Ø externo (mm)	Pressão operacional (bar)	Pressão de ruptura (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)
MD 120 AC	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
MD 125 AC	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
MD 132 AC	35	24	1.3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

DN = diâmetro nominal

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.