


# HK HM 01

Válvula limitadora de pressão

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Modelo</b>	Válvula como placa intermediária pré-comandada
<b>Pressão operacional</b>	máx. 350 bar
<b>Fluxo volumétrico</b>	máx. 50 l/min
<b>Conexão</b>	ISO/Cetop 03 NG6

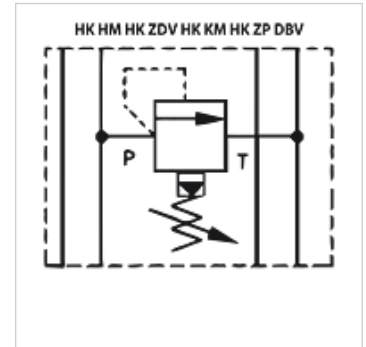

## Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

## Descrição

Válvula como placa intermediária para a estrutura de concatenação em altura com válvulas ISO/Cetop 03 NG6

## Instruções de encomenda

Outras válvulas como placa intermediária sob consulta

## Artigo

Descrição	atua no canal	Faixa de ajuste de pressão min. (bar)	Faixa de ajuste de pressão max. (bar)	Altura da placa (mm)	Peso (kg)
HK HM 011 100	P	5	100	40	1,4
HK HM 011 210	P	5	210	40	1,4
HK HM 011 350	P	5	350	40	1,4
HK HM 012 100	A + B	5	100	40	1,4
HK HM 012 210	A + B	5	210	40	1,4
HK HM 012 350	A + B	5	350	40	1,4
HK HM 013 100	A	5	100	40	1,4
HK HM 013 210	A	5	210	40	1,4
HK HM 013 350	A	5	350	40	1,4
HK HM 014 100	B	5	100	40	1,4
HK HM 014 210	B	5	210	40	1,4
HK HM 014 350	B	5	350	40	1,4