


HK HMP 01

Válvula limitadora de pressão

HANSA FLEX

Características

| | |
|----------------------------|--|
| Modelo | Válvula como placa intermediária de comando direto |
| Pressão operacional | máx. 350 bar |
| Fluxo volumétrico | máx. 35 l/min |
| Conexão | ISO/Cetop 03 NG6 |

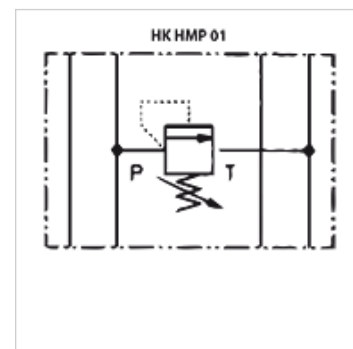

Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

Descrição

Válvula como placa intermediária para a estrutura de concatenação em altura com válvulas ISO/Cetop 03 NG6

Instruções de encomenda

Outras válvulas como placa intermediária sob consulta

Artigo

| Descrição | atua no canal | Faixa de ajuste de pressão min. (bar) | Faixa de ajuste de pressão max. (bar) | Altura da placa (mm) | Peso (kg) |
|----------------|---------------|--|--|-------------------------|--------------|
| HK HMP 011 100 | P | 3 | 100 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 011 210 | P | 10 | 210 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 011 350 | P | 3 | 350 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 012 100 | A + B | 3 | 100 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 012 210 | A + B | 10 | 210 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 012 350 | A + B | 15 | 350 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 013 100 | A | 3 | 100 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 013 210 | A | 10 | 210 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 013 350 | A | 15 | 350 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 014 350 | B | 15 | 350 | 40 | 1,4 |