


### Características

Modelo	Válvula como placa intermediária de comando direto
Pressão operacional	máx. 350 bar
Fluxo volumétrico	máx. 35 l/min
Conexão	ISO/Cetop 03 NG6

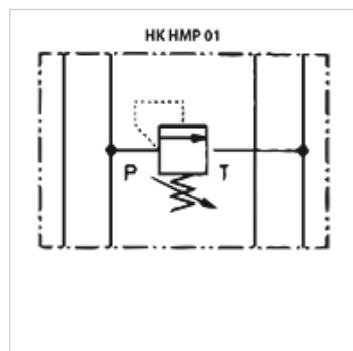

### Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

### Descrição

Válvula como placa intermediária para a estrutura de concatenação em altura com válvulas ISO/Cetop 03 NG6

### Instruções de encomenda

Outras válvulas como placa intermediária sob consulta

### Artigo

Descrição	atua no canal	Faixa de ajuste de pressão min. (bar)	Faixa de ajuste de pressão max. (bar)	Altura da placa (mm)	Peso (kg)
HK HMP 011 100	P	3	100	40	1,4
HK HMP 011 210	P	10	210	40	1,4
HK HMP 011 350	P	3	350	40	1,4
HK HMP 012 100	A + B	3	100	40	1,4
HK HMP 012 210	A + B	10	210	40	1,4
HK HMP 012 350	A + B	15	350	40	1,4
HK HMP 013 100	A	3	100	40	1,4
HK HMP 013 210	A	10	210	40	1,4
HK HMP 013 350	A	15	350	40	1,4
HK HMP 014 350	B	15	350	40	1,4