
PVC KANAL

Mangueira de aspiração de canal em PVC-BUNA, cinza

Características

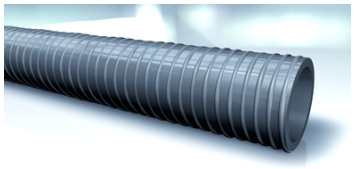

Características especiais	especial para aplicação em clima muito frio
Norma	ISO 1307
Camada interna	PVC estabilizado, altamente flexível, liso e plastificado
Reforço	espirais de reforço em PVC resistente ao impacto e à pressão
Camada externa	PVC estabilizado, altamente flexível, liso e plastificado
Cor	cinza
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	50 °C

Artigo

Descrição	Polegada	Ø interno (mm)	Espessura da parede (mm)	Pressão de ruptura (bar)	Vácuo (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)
PVC KANAL DN 25	1"	25	4,2	18	0,9	115
PVC KANAL DN 32	1.1/4"	32	4,2	15	0,9	125
PVC KANAL DN 38	1.1/2"	38	4,5	14	0,9	145
PVC KANAL DN 40	-	40	4,5	13	0,9	160
PVC KANAL DN 51	2"	51	5,0	13	0,9	180
PVC KANAL DN 60	-	60	5,0	13	0,9	200
PVC KANAL DN 63	2.1/2"	63	5,5	12	0,9	220
PVC KANAL DN 76	3"	76	5,5	10	0,9	250
PVC KANAL DN 80	-	80	6,0	10	0,9	260
PVC KANAL DN 90	-	90	6,0	9	0,8	305
PVC KANAL DN 102	4"	102	6,5	9	0,8	335

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.