
TEX WAS

Mangueira leve, de conformação estável, tecida

Características

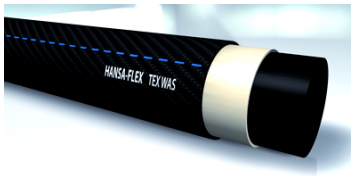

Campo de aplicação	Indústria e setor de construção Agricultura
Características especiais	excepcionalmente leve, resistente à dobras e flexível (mesmo no frio) possibilita pressão operacional contínua requer pouco espaço devido às paredes de espessura fina, pode ser enrolada excelente resistência ao envelhecimento e ao ozônio
Camada interna	Borracha EPDM de alta qualidade
Reforço	fio de poliéster altamente resistente, tingido, tecido redondo.
Camada externa	EPDM (tecido padronado)
Cor	preto com riscas azuis
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Fluidos	Água

Descrição

mangueira industrial enrolável (também apropriada para água quente)

Artigo

Descrição	Polegada	Ø interno (mm)	Espessura da parede (mm)	Pressão operacional (bar)	Pressão de ruptura (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)	Comprimento do rolo (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.