

Características


Campo de aplicação para sistemas e cabines de jateamento (estacionário / móvel)

Conexão 1 rosca interna métrica cilíndrica

Conexão 2 Acoplamento de garras

Material Ferro fundido maleável

Proteção de superfície com revestimento galvanizado

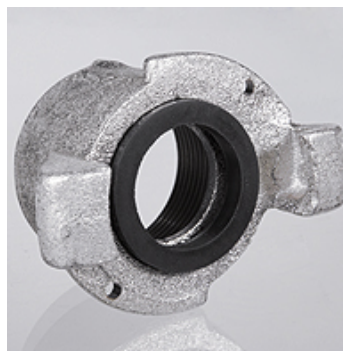

Artigo

| Descrição | DN | G1 | b (mm) | h (mm) | Distância do ressalto (mm) | Pressão operacional máx. (bar) |
|---------------------------|----|--------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|
| SSKK NW 50 IM | 50 | Rosca grossa 50 mm | 87 | 55 | 58 | 12 |
| SSKK NW 50 IM 50-N | 50 | Rosca grossa 50 mm | 87 | 62 | 58 | 12 |