


# HK GEH ZP NG

Corpo válv. placa intermediária NG6/10 p/ cartucho SAE de 2 vias  
aço

**HANSA FLEX**

## Características

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Tipo de vedação</b>     | Vedação com junta circular  |
| <b>Modelo</b>              | atua no canal A + B<br>opcionalmente tampa de um furo de cartucho com<br>tampo cego (*) |
| <b>Material</b>            | Aço   |
| <b>Pressão operacional</b> | máx. 350 bar  |

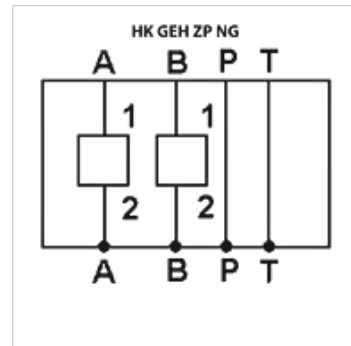

## Nota

(\*) bujão cego adequado  
para SAE08/2 : VERSCHLUSS O 08  
para SAE10/2 : VERSCHLUSS O 10  
para SAE12/2 : VERSCHLUSS O 12

## Artigo

| Descrição         | Conexão        | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | para o tipo da válvula             | Peso<br>(kg) |
|-------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|--------------|
| HK ZP NG6 C08 AB  | Cetop 03 NG 6  | 45        | 50        | 25        | 100       | 45        | HKEMDV08 - SAE8/2 3/4-16UNF-2B     | 1,3          |
| HK ZP NG6 C10 AB  | Cetop 03 NG 6  | 45        | 50        | 25        | 100       | 45        | HKEMDV10 - SAE10/2 7/8-14UNF-2B    | 1,2          |
| HK ZP NG10 C12 AB | Cetop 05 NG 10 | 75        | 50        | 31        | 160       | 52        | HKEMDV12 - SAE12/2 1.1/16-12UNF-2B | 2,1          |

## Acessórios

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>VERSCHLUSS O</b> | Bujão para tubo |
|---------------------|-----------------|