


HK GEH ZP NG

Corpo válv. placa intermediária NG6/10 p/ cartucho SAE de 2 vias
aço

HANSA FLEX

Características

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo de vedação | Vedação com junta circular |
| Modelo | atua no canal A + B opcionalmente tampa de um furo de cartucho com tampo cego (*) |
| Material | Aço |
| Pressão operacional | máx. 350 bar |

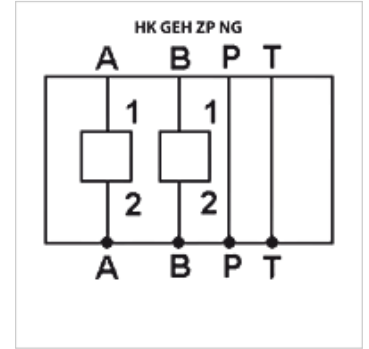

Nota

(*) bujão cego adequado
para SAE08/2 : VERSCHLUSS O 08
para SAE10/2 : VERSCHLUSS O 10
para SAE12/2 : VERSCHLUSS O 12

Artigo

| Descrição | Conexão | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | para o tipo da válvula | Peso (kg) |
|-------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|--------------|
| HK ZP NG6 C08 AB | Cetop 03 NG 6 | 45 | 50 | 25 | 100 | 45 | HKEMDV08 - SAE8/2 3/4-16UNF-2B | 1,3 |
| HK ZP NG6 C10 AB | Cetop 03 NG 6 | 45 | 50 | 25 | 100 | 45 | HKEMDV10 - SAE10/2 7/8-14UNF-2B | 1,2 |
| HK ZP NG10 C12 AB | Cetop 05 NG 10 | 75 | 50 | 31 | 160 | 52 | HKEMDV12 - SAE12/2 1.1/16-12UNF-2B | 2,1 |

Acessórios

| | |
|---------------------|-----------------|
| VERSCHLUSS O | Bujão para tubo |
|---------------------|-----------------|