
GE HRED HB
Conexão roscada

Características

Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Forma E
Conexão 2	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 2	Cone interno 60°
Tipo	Adaptador rosca macho
Modelo	reto
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



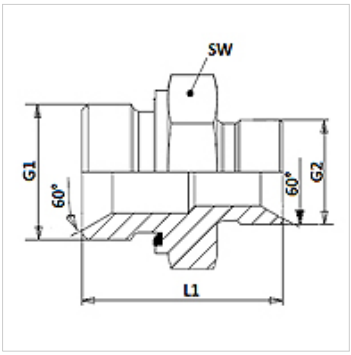

Nota

Pode ser utilizado como rosqueador com ED e como conector com cone interno de 60°

Artigo

Descrição	G1	G2	L1 (mm)	SW (mm)
GE HRED 02 HB	Rosca 1/8" -28	Rosca 1/8" -28	24,0	14
GE HRED 04 HB 02	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/8" -28	28,5	19
GE HRED 04 HB	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/4" -19	33,0	19
GE HRED 04 HB 06	Rosca 1/4" -19	Rosca 3/8" -19	34,5	19
GE HRED 06 HB 04	Rosca 3/8" -19	Rosca 1/4" -19	33,5	22
GE HRED 06 HB	Rosca 3/8" -19	Rosca 3/8" -19	35,0	22
GE HRED 06 HB 08	Rosca 3/8" -19	Rosca 1/2" -14	38,5	22
GE HRED 08 HB 06	Rosca 1/2" -14	Rosca 3/8" -19	37,5	27
GE HRED 08 HB	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/2" -14	41,0	27
GE HRED 08 HB 10	Rosca 1/2" -14	Rosca 5/8" -14	43,0	27
GE HRED 08 HB 12	Rosca 1/2" -14	Rosca 3/4" -14	45,0	32
GE HRED 12 HB 08	Rosca 3/4" -14	Rosca 1/2" -14	43,0	32
GE HRED 12 HB	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/4" -14	47,0	32
GE HRED 12 HB 16	Rosca 3/4" -14	Rosca 1" -11	51,0	32
GE HRED 16 HB 12	Rosca 1" -11	Rosca 3/4" -14	49,0	41
GE HRED 16 HB	Rosca 1" -11	Rosca 1" -11	53,0	41
GE HRED 20 HB 16	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1" -11	55,0	50
GE HRED 20 HB	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1.1/4" -11	58,0	50
GE HRED 24 HB	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1.1/2" -11	64,0	55

SW = tamanho da chave

Acessório para

WD	Vedação em elastômero para conexões ED

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.