EUD P

Jogo de vedações para êmbolos EUD-P inteiriços

Características

Tipo	Jogo de vedações para êmbolo
Pressão operacional	até 400 bar
Velocidade de deslizamento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Fluidos	Óleos minerais
Montagem	em êmbolo inteiriço A em êmbolo de várias peças B
Material	(1) Vedação dinâmica: PUR (3) Anel-guia: resina de acetal
Aplicação	Hidráulica



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

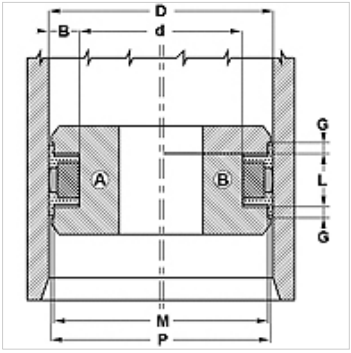

Descrição

Excelente efeito vedante em baixa pressão.
Necessita de pouco espaço
fácil montagem.
Solução simples.
elevada resistente à abrasão

Artigo

Descrição	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.