


### Características

<b>Tip</b>	Jogo de vedações para êmbolo
<b>Pressão operacional</b>	até 400 bar
<b>Velocidade de deslizamento max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Fluidos</b>	Óleos minerais
<b>Montagem</b>	em êmbolo inteiriço A em êmbolo de várias peças B
<b>Material</b>	(1) Vedação dinâmica: PUR (3) Anel-guia: resina de acetal
<b>Aplicação</b>	Hidráulica



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

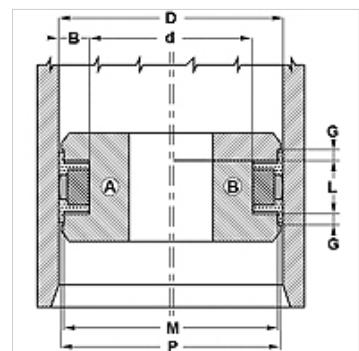

### Descrição

Excelente efeito vedante em baixa pressão.

Necessita de pouco espaço  
fácil montagem.

Solução simples.  
elevada resistente à abrasão

### Artigo

Descrição	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
<b>EUD 32 24-P</b>	32	24	10,0	4,00	29	31,0
<b>EUD 40 32-P</b>	40	32	10,0	4,00	37	39,0
<b>EUD 50 40-P</b>	50	40	12,5	4,00	47	49,0
<b>EUD 63 53-P</b>	63	53	12,5	4,00	60	62,0
<b>EUD 80 70-P</b>	80	70	12,5	4,00	77	79,0