


# PA 500 A 90 A

Terminal com capa para prensar, DKM A90°

**HANSA FLEX**

## Características

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Campo de aplicação</b>     | Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 500      |
| <b>Conexão 1</b>              | rosca fêmea métrica  |
| <b>Tipo de vedação 1</b>      | Cabeça de vedação 60°                                      |
| <b>Abreviatura</b>            | DKM  |
| <b>Norma</b>                  | DIN 3863   |
| <b>Integração</b>             | sem dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento |
| <b>Escopo de fornecimento</b> | Terminal com capa  |
| <b>Material</b>               | Aço  |
| <b>Proteção de superfície</b> | com revestimento galvanizado                               |

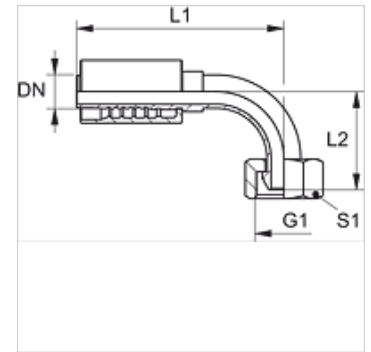

## Artigo

| Descrição     | DN | Tamanho | Polegada | Pressão operacional bar | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|---------|----------|-------------------------|------------|---------|---------|----|
| PA 532 A 90 A | 31 | 20      | 1.1/4"   | WP 63 bar               | M 45 x 1,5 | 112,5   | 81,0    | 50 |
| PA 540 A 90 A | 38 | 24      | 1.1/2"   | WP 63 bar               | M 52 x 1,5 | 125,5   | 92,0    | 60 |
| PA 550 A 90 A | 51 | 32      | 2"       | WP 40 bar               | M 65 x 2   | 142,0   | 116,0   | 75 |