

HK CTBF


Êmbolo roscado curto para cilindro hidráulico

HANSA FLEX

Características

Material Aço 9SMn28

Utilização Suitable for cylinder HK HFR 2S

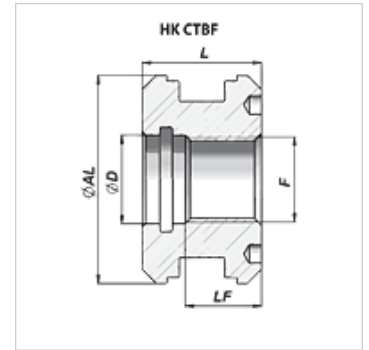

Nota

Os jogos de juntas adequados podem ser fornecidos, mediante pedido.

Artigo

| Descrição | Ø AL (mm) | Ø D (mm) | F | L (mm) | LF (mm) | Peso (kg) |
|-----------------|--------------|-------------|----------|-----------|------------|--------------|
| HK CTBF 040 M16 | 40 | 17,0 | M 16x1,5 | 27 | 19 | 0,17 |
| HK CTBF 050 M20 | 50 | 21,0 | M 20x1,5 | 30 | 21 | 0,29 |
| HK CTBF 060 M24 | 60 | 25,1 | M 24x2 | 35 | 24 | 0,45 |
| HK CTBF 063 M24 | 63 | 25,0 | M 24x2 | 35 | 23 | 0,50 |
| HK CTBF 070 M24 | 70 | 25,1 | M 24x2 | 35 | 24 | 0,70 |
| HK CTBF 080 M27 | 80 | 28,1 | M 27x2 | 40 | 26 | 1,10 |
| HK CTBF 100 M33 | 100 | 35,1 | M 33x2 | 40 | 26 | 1,80 |