


### Características

<b>Modelo</b>	Travamento cônico desbloqueável - de ação dupla
<b>Material</b>	Corpo: Aço galvanizado Partes internas em aço temperado
<b>Pressão operacional</b>	máx. 350 bar
<b>Conexão</b>	A1 and B1 with M18 x 1.5

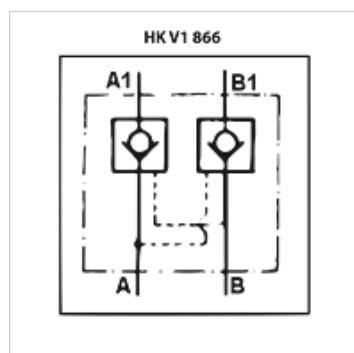

### Artigo

Descrição	p max. (bar)	Pressão de abertura (bar)	Relação de progressão	Q max. (L/min)	H (mm)	Peso (kg)
HK V1 866 0600	350	4,0	1:4,5	20	40	0,54