


# HK REM 24

Válvula limitadora de pressão com conexão SAE e válvula de alívio

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Modelo</b>	Conexão flangeada SAE (p.ex. para montagem direta na bomba) com válvula de alívio 24 V; descarga por ímã em estado desenergizado
<b>Escopo de fornecimento</b>	incl. Flange SAE e parafusos M10
<b>Pressão operacional</b>	máx. 350 bar

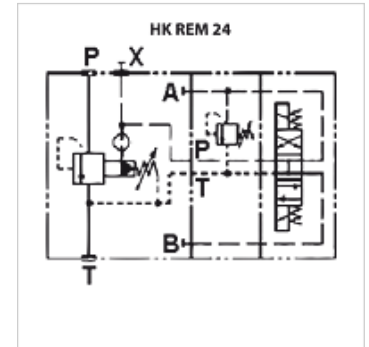

## Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação

## Descrição

Válvula limitadora de pressão pré-comandada com êmbolo amortecedor

2 faixas de ajuste de pressão (valores iguais mín/máx)

Fluxo volumétrico máx. 600 l/min

Para óleo mineral hidráulico ou fluidos sintéticos com propriedades semelhantes

## Artigo

Descrição	Conexão	Faixa de ajuste de pressão min. (bar)	Faixa de ajuste de pressão max. (bar)	Fluxo volumétrico max. (L/min)	Peso (kg)
HK REM 3 20 350 350 24	Flange SAE 3/4"	8	350	200,0	9,2
HK REM 4 20 210 210 24	Flange SAE 1"	7	210	400,0	9,2
HK REM 5 20 210 210 24	Flange SAE 1.1/4"	7	210	600,0	9,2

## Acessórios

HK SP DIN 43650 Conector elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO 4400