
HK REM 24

Válvula limitadora de pressão com conexão SAE e válvula de alívio

Características

Modelo	Conexão flangeada SAE (p.ex. para montagem direta na bomba) com válvula de alívio 24 V; descarga por ímã em estado desenergizado
Escopo de fornecimento	incl. Flange SAE e parafusos M10
Pressão operacional	máx. 350 bar



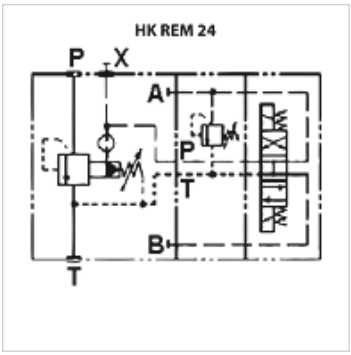

Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação

Descrição

Válvula limitadora de pressão pré-comandada com êmbolo amortecedor
2 faixas de ajuste de pressão (valores iguais mín/máx)
Fluxo volumétrico máx. 600 l/min
Para óleo mineral hidráulico ou fluidos sintéticos com propriedades semelhantes

Artigo

Descrição	Conexão	Faixa de ajuste de pressão min. (bar)	Faixa de ajuste de pressão max. (bar)	Fluxo volumétrico max. (L/min)	Peso (kg)
HK REM 3 20 350 350 24	Flange SAE 3/4"	8	350	200,0	9,2
HK REM 4 20 210 210 24	Flange SAE 1"	7	210	400,0	9,2
HK REM 5 20 210 210 24	Flange SAE 1.1/4"	7	210	600,0	9,2

Acessórios

HK SP DIN 43650	Conector elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO 4400

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.