


# HK RZMO A 030

Válvula limitadora de pressão proporcional NG 6

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Modelo</b>	Válvula proporcional para montagem placas pré-comandada
<b>Escopo de fornecimento</b>	com bobina, sem conector
<b>Pressão operacional</b>	máx. 315 bar
<b>Fluxo volumétrico</b>	máx. 40 l/min
<b>Conexão</b>	ISO/Cetop 03 NG6

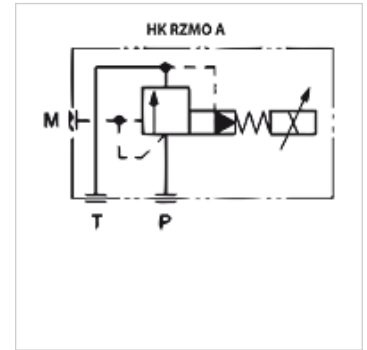

## Descrição

Sem transdutor de pressão integrado (para acionamento é necessário um cartão eletrônico do tipo HK EBM AS)

bobinas magnéticas totalmente encapsuladas

Tempo de resposta < 60 ms

Histerese < 1,5%

## Artigo

Descrição	atua no canal	Faixa de ajuste de pressão min. (bar)	Faixa de ajuste de pressão max. (bar)	Fluxo volumétrico min. (L/min)	Fluxo volumétrico max. (L/min)	Peso (kg)
HK RZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

## Acessórios

HK EBM AS	Amplificador proporcional digital
HK SP DIN 43650	Conector elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3