


HK RZGO AE 033

Válvula redutora de pressão proporcional NG 6

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------------|---|
| Modelo | Válvula proporcional para montagem placas pré-comandada |
| Escopo de fornecimento | com eletrônica integrada sem conector |
| Pressão operacional | máx. 315 bar |
| Fluxo volumétrico | máx. 40 l/min |
| Conexão | ISO/Cetop 03 NG6 |

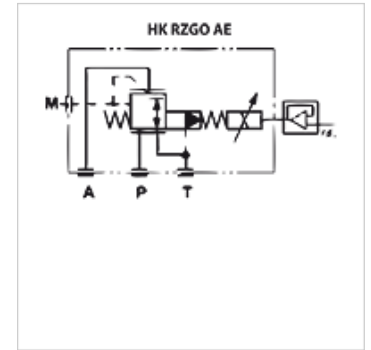

Descrição

com eletrônica integrada
Tempo de resposta < 50 ms
Histerese < 2%
Sinal de comando 0-10 VCC

Artigo

| Descrição | atua no canal | Faixa de ajuste de pressão min. (bar) | Faixa de ajuste de pressão max. (bar) | Fluxo volumétrico min. (L/min) | Fluxo volumétrico max. (L/min) | Peso (kg) |
|--------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| HK RZGO AE 033 210 | A | 6 | 210 | 2,5 | 40,0 | 2,7 |

Acessórios

| | |
|------------|---|
| HK SPZ | Conector elétrico para válvulas proporcionais |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |