
# HK EPM CD
Motor Gerotor EPM

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão** | Conexões de óleo: A + B = Rosca 1/2"; óleo de vazamento = Rosca 1/4" |
| **Modelo** | Variante padrão<br>Tipo "CD" com junta de alta pressão<br>two hole flange bolt circle 106.4<br>Eixo Ø 25mm |
| **Pressão de entrada e de retorno com conduto de óleo de vazamento max.** | 175 bar |



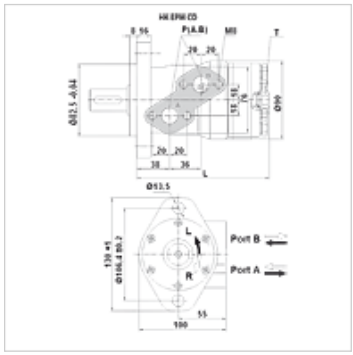


## Artigo

| Descrição | Fluxo max. (L/min) | Volume absorvido por rotação (cc) | Velocidade de rotação min. (rpm) | Velocidade de rotação max. (rpm) | Torq-ue max. (N-m) | Queda de pressão max. (bar) | Pmax. at 0-100 rpm (bar) | Pmax. at 100-300 rpm (bar) | Pmax. at 300-600 rpm (bar) | Pmax. at 600 rpm (bar) | L (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK EPM 025 CD** | 40 | 25,0 | 20 | 1600 | 33 | 100 | 150 | 75 | 50 | 20 | 133 | 5,6 |
| **HK EPM 032 CD** | 50 | 32,0 | 15 | 1560 | 43 | 100 | 150 | 75 | 50 | 20 | 135 | 5,6 |
| **HK EPM 040 CD** | 60 | 39,7 | 10 | 1510 | 62 | 120 | 150 | 75 | 50 | 20 | 135 | 5,8 |
| **HK EPM 050 CD** | 60 | 49,5 | 10 | 1210 | 94 | 140 | 150 | 75 | 50 | 20 | 136 | 5,8 |
| **HK EPM 080 CD** | 60 | 79,2 | 10 | 755 | 150 | 140 | 150 | 75 | 50 | 20 | 140 | 5,9 |
| **HK EPM 100 CD** | 60 | 99,0 | 10 | 605 | 190 | 140 | 150 | 75 | 50 | 20 | 141 | 6,1 |
| **HK EPM 125 CD** | 60 | 123,8 | 10 | 486 | 230 | 140 | 150 | 75 | 50 | - | 145 | 6,2 |
| **HK EPM 160 CD** | 60 | 158,4 | 10 | 378 | 310 | 140 | 150 | 75 | 50 | - | 150 | 6,4 |
| **HK EPM 200 CD** | 60 | 198,0 | 10 | 303 | 360 | 140 | 150 | 75 | 50 | - | 155 | 6,6 |
| **HK EPM 250 CD** | 60 | 247,5 | 10 | 242 | 380 | 110 | 150 | 75 | - | - | 162 | 6,8 |
| **HK EPM 315 CD** | 60 | 316,8 | 10 | 190 | 380 | 90 | 150 | 75 | - | - | 171 | 7,1 |
| **HK EPM 400 CD** | 60 | 396,0 | 10 | 150 | 380 | 70 | 150 | 75 | - | - | 182 | 7,6 |
| **HK EPM 500 CD** | 60 | 495,0 | 10 | 120 | 390 | 60 | 150 | 75 | - | - | 195 | 9,0 |
| **HK EPM 630 CD** | 60 | 623,0 | 10 | 95 | 440 | 55 | 150 | - | - | - | 213 | 9,5 |

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Valores para torque e queda de pressão válidos para funcionamento continuo

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **HK V0 590** | Válvula de choque |

## Acessório para

| | |
|---|---|
| **HK EP DS** | Jogo de juntas para motor planetário hidráulico |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*