
HK 41 C1
Válvula direcional manual NG 6

Características

Modelo	Válvula direcional 4/2 ou válvula direcional 4/3
Pressão operacional	P, A, B: máx. 350bar / T: máx. 210bar
Fluxo volumétrico	máx. 80 l/min (observe curvas características))
Conexão	ISO/Cetop 03 NG6
Fixação	4 Unid. parafuso de sextavado interno M5x30 12.9



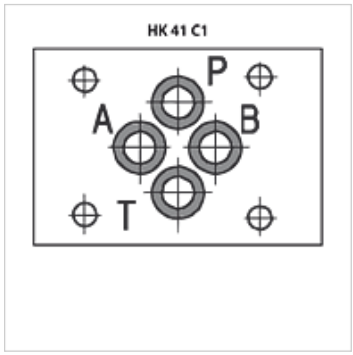

Descrição
Acionamento mecânico por alavanca manual
Alavanca manual montada no lado "B"

Instruções de encomenda
Outros circuitos e modelos disponíveis sob consulta

Artigo

Descrição	Tipo	Sobreposição	Tipo de pistão	Modelo	Peso (kg)
HK 41 3451 0204 C1	4/2	positivo (fechado)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Retorno por mola	1,6
HK 41 3451 0905 C1	4/2	positivo (fechado)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 encaixes	1,6
HK 41 3403 0304 C1	4/3	positivo (fechado)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Retorno por mola em 0	1,6
HK 41 3408 0304 C1	4/3	positivo (fechado)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Retorno por mola em 0	1,6
HK 41 3407 0304 C1	4/3	negativo (aberto)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Retorno por mola em 0	1,6
HK 41 3401 0705 C1	4/3	negativo (aberto)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 encaixes	1,6
HK 41 3403 0705 C1	4/3	positivo (fechado)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 encaixes	1,6
HK 41 3408 0705 C1	4/3	positivo (fechado)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 encaixes	1,6
HK 41 3407 0705 C1	4/3	negativo (aberto)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 encaixes	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Acessórios

HK M HK 41 C	Jogo de parafusos para válvulas NG 6 Tipo HK 41C

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.