

# HK EMI

Inversor amplificador HK EMI AS IR

## Características

| | |
|---|---|
| **Modelo** | Regulador eletrônico para válvulas proporcionais sem sensor |
| **Temperatura operacional max.** | 60 °C |
| **Conexão** | M12 - Conector |
| **Utilização** | para válvulas proporcionais com um e dois imãs sem sensor |

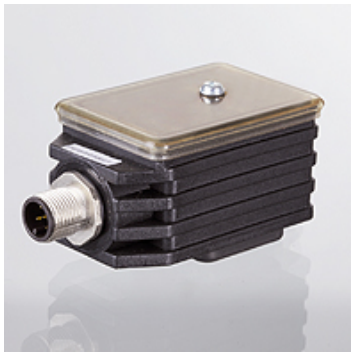

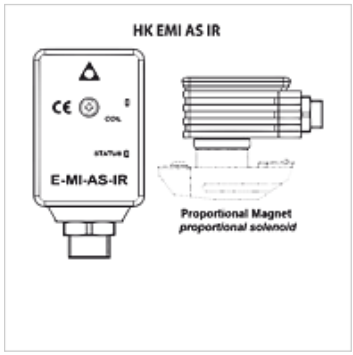


## Nota

conector M12 HK SP ZH 5P apropriado

## Descrição

utilização em circuitos regulados abertos ou fechados
Parte eletrônica protegida por carcaça vedada com amortecimento de vibração
filtro eletrônico na entrada e na saída
Sinal de valor nominal pré-ajustado 0 - 10 VCC
Ajuste por adaptador infravermelho USB (encomendar separadamente)

## Informações adicionais

para inclinações para cima e para baixo, característica de válvula regulável e frequência de dither, estabilizada: 24 VCC com mesmo direcionamento e filtrado (11 - 27 V), consumo de potência 40 W

## Artigo

| Descrição | Peso (kg) |
|---|---|
| **HK EMI AS IR 01H M12** | 0,5 |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **HK SPZ** | Conector elétrico para válvulas proporcionais |
| **HK EC PC IR USB** | Adaptador infravermelho USB |
| **HK E SW** | Software para eletrônica proporcional ATOS |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*