

# HK DI 20

Bloco de segurança e de bloqueio com alívio manual

**HANSA FLEX**


## Características

**Tipo** Válvula de segurança

**Pressão operacional** máx. 400 bar

**Característica adicional** com homologação TÜV

**Material** Seal: VITON

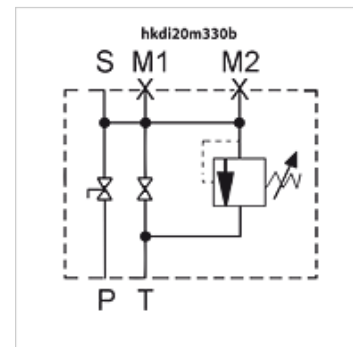

## Nota

Válvula de segurança com ajuste fixo, quando da vinculação ao respectivo acumulador favor observar a pressão máxima!

## Descrição

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.

A viscosidade dos líquidos deve ficar entre os seguintes limites:

no mín. 10 mm<sup>2</sup>/s, máx. 380 mm<sup>2</sup>/s

## Instruções de encomenda

Atenção! Favor encomendar o adaptador para o respectivo acumulador separadamente.

## Artigo

| Descrição        | p max.<br>(bar) | M1   | M2   | P  | S                            | T    | Peso<br>(kg) |
|------------------|-----------------|------|------|----|------------------------------|------|--------------|
| HK DI 20 M 330 B | 330             | 1/2" | 1/4" | 1" | Conexão de acumulador M 33x2 | 3/4" | 6,8          |

pmáx: Válvula de segurança com ajuste fixo, - ao vincular ao respectivo acumulador, observar a pressão máxima!

## Acessórios

**HK AS** Adaptador do acumulador para o bloco de segurança e de bloqueio

**HK MSM** Contraporca para acumulador de membrana C