
# HK DI 20

Bloco de segurança e de bloqueio com alívio manual

## Características

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Válvula de segurança |
| **Pressão operacional** | máx. 400 bar |
| **Característica adicional** | com homologação TÜV |
| **Material** | Seal: VITON |



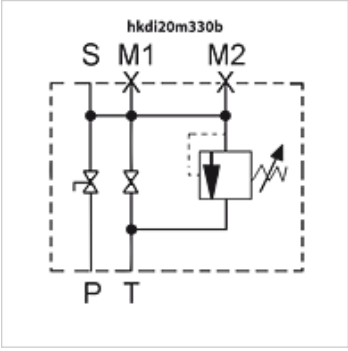


## Nota

Válvula de segurança com ajuste fixo, quando da vinculação ao respectivo acumulador favor observar a pressão máxima!

## Descrição

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.
A viscosidade dos líquidos deve ficar entre os seguintes limites:
no mín. 10 mm2/s, máx. 380 mm2/s

## Instruções de encomenda

Atenção! Favor encomendar o adaptador para o respectivo acumulador separadamente.

## Artigo

| Descrição | p max. (bar) | M1 | M2 | P | S | T | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DI 20 M 330 B** | 330 | 1/2" | 1/4" | 1" | Conexão de acumulador M 33x2 | 3/4" | 6,8 |

pmáx: Válvula de segurança com ajuste fixo, – ao vincular ao respectivo acumulador, observar a pressão máxima!

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **HK AS** | Adaptador do acumulador para o bloco de segurança e de bloqueio |
| **HK MSM** | Contraporca para acumulador de membrana C |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*