
SM M
Vedação de biela, SM M

Características

Tipo	Jogo de juntas da biela
Pressão operacional	até 250 bar
Velocidade de deslizamento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Fluidos	Óleos minerais Emulsões de água
Montagem	em espaços abertos
Material	(3) Anel de suporte: resina de acetal/PTBR (4) Vedação: NBR reforçado com fibra
Aplicação	Hidráulica



Spaltmaß / Clearance	
d (mm)	e (mm)
d < 110	< 0,4
d > 110	< 0,7

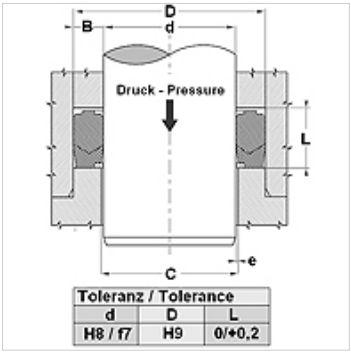

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	0/+0,2

Descrição
Elevada resistência à extrusão.
Não são necessárias alturas de ranhura ajustáveis.
Solução simples.

Instruções de encomenda
Em condições especiais de utilização (líquido, temperatura, pressão ...) entre em contato conosco.
Outro material disponível: FPM, EPDM.

Artigo

Descrição	D (mm)	d (mm)	L (mm)
SM 255 196-M	65,00	50,00	22,50
SM 295 236-M	75,00	60,00	22,50
SM 334 275-M	85,00	70,00	22,50
SM 374 314-M	95,00	80,00	22,50
SM 413 354-M	105,00	90,00	22,50
SM 452 393-M	115,00	100,00	30,00

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.