
FBSG

Mangueira de proteção térmica, silicato, silicone

Características

Campo de aplicação	Fundições, usinas siderúrgicas, fábricas de vidro, estaleiros navais,..
Aplicação	como proteção contra contato em mangueiras quentes e frias
Cor	cinza
Temperatura max.	300 °C
Material	Silontex yarn with a silicone cover

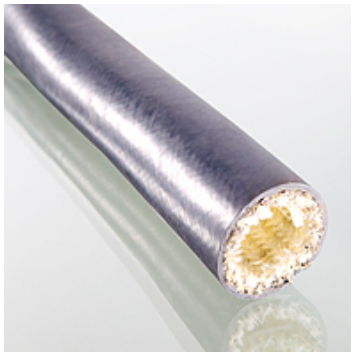

Nota

Aprovação da Germanischer Lloyd

Descrição

O núcleo é um trançado de mangueira texturizado em fios Silontex e retorcido, espessura da parede de aprox. 3 mm, no exterior com camada cinza de silicone, dificilmente inflamável, autoextinguível, aprox. 50° Shore

Artigo

Descrição	Ø interno (mm)	Peso por m (kg)
FBSG 010	10	0,232
FBSG 015	15	0,243
FBSG 020	20	0,323
FBSG 022	22	0,335
FBSG 025	25	0,360
FBSG 030	30	0,391
FBSG 032	32	0,430
FBSG 035	35	0,471
FBSG 040	40	0,541
FBSG 050	50	0,716
FBSG 060	60	0,860

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.