
WA LF PN6 VA

Peça de conexão ... LF, PN 6, VA

Características

Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
Conexão 1	colar liso com flange solta no nível de pressão PN6
Tipo de vedação 1	face plana
Norma	DIN 2641 DIN EN 1092-1
Aplicação	modelo soldado resistente a temperaturas até 200 °C modelo soldado em aço inoxidável resistente a temperaturas até 550 °C
Modelo	reto
Material	Bocal de tubo em aço inoxidável Colar em aço inoxidável Flange solta em aço inoxidável



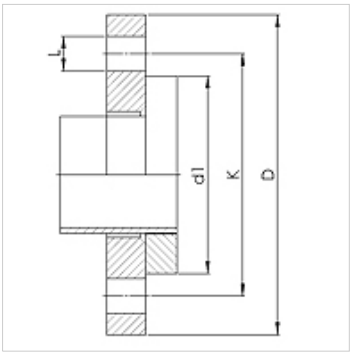

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo

Descrição	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LF PN6 VA	10	6	75	35	50	11
WA 013 LF PN6 VA	13	6	80	40	55	11
WA 020 LF PN6 VA	20	6	90	50	65	11
WA 025 LF PN6 VA	25	6	100	60	75	11
WA 032 LF PN6 VA	32	6	120	70	90	14
WA 040 LF PN6 VA	40	6	130	80	100	14
WA 050 LF PN6 VA	50	6	140	90	110	14
WA 065 LF PN6 VA	65	6	160	110	130	14
WA 080 LF PN6 VA	80	6	190	128	150	18
WA 100 LF PN6 VA	100	6	210	148	170	18
WA 125 LF PN6 VA	125	6	240	178	200	18
WA 150 LF PN6 VA	150	6	265	202	225	18

Variantes do produto

WA LF PN6	Peça de conexão ... LF, PN 6, aço, Bocal de tubo em aço inoxidável

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.