
WA LB PN6 VA

Peça de conexão ... LB, PN 6, VA

Características

Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
Conexão 1	Borda pré-soldada com flange solta no nível de pressão PN6
Tipo de vedação 1	face plana
Norma	DIN 2641 DIN EN 1092-1
Aplicação	modelo soldado resistente a temperaturas até 200 °C modelo soldado em aço inoxidável resistente a temperaturas até 550 °C
Modelo	reto
Material	Borda em aço inoxidável Flange solta em aço inoxidável



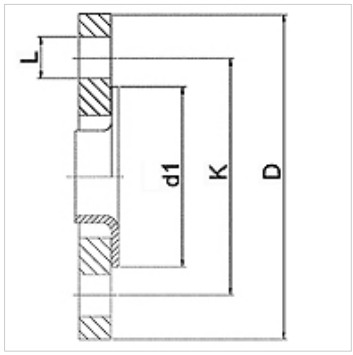

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo

Descrição	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LB PN6 VA	10	6	75	35	50	11
WA 013 LB PN6 VA	13	6	80	40	55	11
WA 020 LB PN6 VA	20	6	90	50	65	11
WA 025 LB PN6 VA	25	6	100	60	75	11
WA 032 LB PN6 VA	32	6	120	70	90	14
WA 040 LB PN6 VA	40	6	130	80	100	14
WA 050 LB PN6 VA	50	6	140	90	110	14
WA 065 LB PN6 VA	65	6	160	110	130	14
WA 080 LB PN6 VA	80	6	190	128	150	18
WA 100 LB PN6 VA	100	6	210	148	170	18
WA 125 LB PN6 VA	125	6	240	178	200	18
WA 150 LB PN6 VA	150	6	265	202	225	18

Variantes do produto

WA LB PN6	Peça de conexão ... LB, PN 6, aço, Borda em aço inoxidável

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.