



**Características**

<b>Tipo</b>	Gaxeta chevron para êmbolo
<b>Pressão operacional</b>	até 400 bar
<b>Velocidade de deslizamento max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	150 °C
<b>Fluidos</b>	Óleos minerais Emulsões de água
<b>Montagem</b>	em êmbolo de várias peças

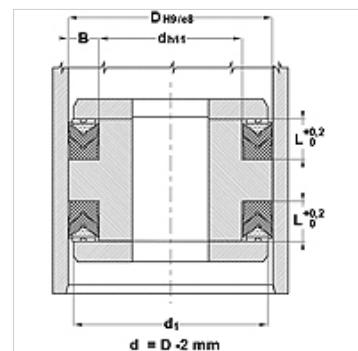

Toleranz / Tolerance			
D	d	d1	L
H9 / e8	h11	0/-0,30	0/+0,30

**Descrição**

elevada resistência à temperatura

Para condições de trabalho difíceis como picos de pressão.

Fortes vibrações, superfícies irregulares.

**Instruções de encomenda**

Em condições especiais de utilização (líquido, temperatura, pressão ...) entre em contato conosco.

**Artigo**

Descrição	D (mm)	d (mm)	L (mm)
CH3-100 FPM-C	100	80	21,2
CH3-140 FPM-C	140	115	25,8