


# HK PT77

Sensor de pressão Regulador PT77

**HANSA FLEX**

## Características

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Modelo</b>                       | suitable for DIN rail mounting 35x7.5   |
| <b>Temperatura operacional max.</b> | 70 °C   |
| <b>Conexão</b>                      | Rosca externa G 1/4", rotativa  |
| <b>Tensão de operação</b>           | 24 V CC   |
| <b>Conexão elétrica</b>             | Conector de encaixe redondo M 12 x 1, 4 pólos.                                    |
| <b>Material</b>                     | Corpo: Plástico<br>Peças com contato de agentes: Aço inoxidável V2A<br>Junta: NBR |
| <b>Escopo de fornecimento</b>       | sem conector  |
| <b>Classe de proteção</b>           | IP 65   |

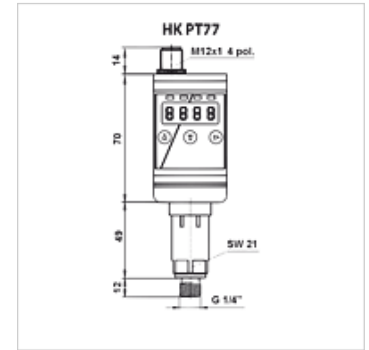

## Descrição

Unidade compacta formada por interruptor de pressão, sensor de pressão e indicador LED

Corpo giratório até 270°

Saída: 2x PNP (livre programação, contato de abertura/fechamento, janela/histerese)  
sem saída analógica

Precisão  $\pm 0,5\%$  do valor final

Memória de valores Mín. / Máx.

## Instruções de encomenda

Conector M12 com cabo, encomendar separadamente

## Artigo

| Descrição        | Faixa de medição | Peso (kg) |
|------------------|------------------|-----------|
| HK PT77 1 250 2S | 0 to 250 bar     | 0,5       |
| HK PT77 1 600 2S | 0 até 600 bar    | 0,5       |

## Acessórios

HK DSR 4POL Conector angulado M12 4 pólos com cabo