


Características

| | |
|------------------------------|---|
| Modelo | suitable for DIN rail mounting 35x7.5 |
| Temperatura operacional max. | 70 °C |
| Conexão | Rosca externa G 1/4", rotativa |
| Tensão de operação | 24 V CC |
| Conexão elétrica | Conector de encaixe redondo M 12 x 1, 4 pólos. |
| Material | Corpo: Plástico Peças com contato de agentes: Aço inoxidável V2A Junta: NBR |
| Escopo de fornecimento | sem conector |
| Classe de proteção | IP 65 |

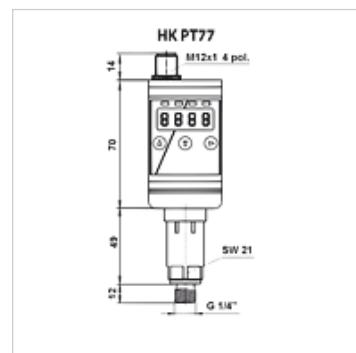

Descrição

Unidade compacta formada por interruptor de pressão, sensor de pressão e indicador LED

Corpo giratório até 270°

Saída: 2x PNP (livre programação, contato de abertura/fechamento, janela/histerese)

sem saída analógica

Precisão ±0,5 % do valor final

Memória de valores Mín. / Máx.

Instruções de encomenda

Conector M12 com cabo, encomendar separadamente

Artigo

| Descrição | Faixa de medição | Peso (kg) |
|------------------|------------------|-----------|
| HK PT77 1 250 2S | 0 to 250 bar | 0,5 |
| HK PT77 1 600 2S | 0 até 600 bar | 0,5 |

Acessórios

HK DSR 4POL Conector angulado M12 4 pólos com cabo