
HK PT77

Sensor de pressão Regulador PT77

Características

Modelo	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Temperatura operacional max.	70 °C
Conexão	Rosca externa G 1/4", rotativa
Tensão de operação	24 V CC
Conexão elétrica	Conector de encaixe redondo M 12 x 1, 4 pólos.
Material	Corpo: Plástico Peças com contato de agentes: Aço inoxidável V2A Junta: NBR
Escopo de fornecimento	sem conector
Classe de proteção	IP 65



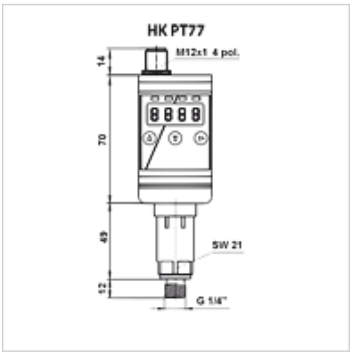

Descrição

Unidade compacta formada por interruptor de pressão, sensor de pressão e indicador LED
Corpo giratório até 270°
Saída: 2x PNP (livre programação, contato de abertura/fechamento, janela/histerese)
sem saída analógica
Precisão ±0,5 % do valor final
Memória de valores Mín. / Máx.

Instruções de encomenda

Conector M12 com cabo, encomendar separadamente

Artigo

Descrição	Faixa de medição	Peso (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 até 600 bar	0,5

Acessórios

HK DSR 4POL	Conector angulado M12 4 pólos com cabo

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.