# HK NTM XP

Interruptor de nível e de temperatura com indicador LED HK NTMXP

## Características

| | |
|---|---|
| **Pressão operacional** | máx. 1 bar |
| **Temperatura operacional max.** | 70 °C |
| **Conexão** | Rosca externa G 3/4" |
| **Tensão de operação** | 24 V CC |
| **Conexão elétrica** | M12x1, 4 polos |
| **Tipo de proteção** | IP 65 |
| **Material** | Bóia SK 601 - PU rígido<br>Tubo comutador - latão<br>Junta: NBR |
| **Escopo de fornecimento** | sem conector |



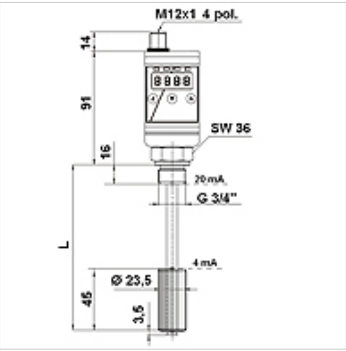


## Descrição

Corpo giratório até 270°
Saída: 2x PNP (livre programação, contato de abertura/fechamento, janela/histerese)
Memória de valores Mín. / Máx.
Medição de nível: comprimento do sensor menos 45mm, resolução de visualização 10mm
Medição de temperatura: -20°C até +120°C (PT100)
Precisão ±1 % do valor final

## Instruções de encomenda

Conector M12 com cabo, encomendar separadamente

## Artigo

| Descrição | L (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| **HK NTM XP MS 2S 280** | 280 | 0,39 |
| **HK NTM XP MS 2S 370** | 370 | 0,41 |
| **HK NTM XP MS 2S 500** | 500 | 0,43 |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **HK DSR 4POL** | Conector angulado M12 4 pólos com cabo |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*