

# HK GEH 20 GGG

Corpo de válvula para válvula rosca macho SAE de 2 vias GGG40

## Características

| | |
|---|---|
| **Material** | GGG 40 |
| **Pressão operacional** | máx. 350 bar |
| **Proteção de superfície** | galvanizado |

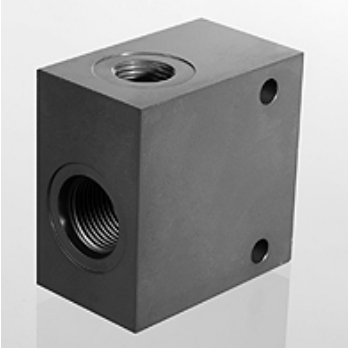



## Artigo

| Descrição | Furo da válvula | A | Conexão 1,3 | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK GEH 38 C0820 GGG** | C0820 | UNF 3/4" -16 | Rosca 3/8" | 50 | 50 | 29 | 20 | 13,5 | 12 | 6 | 9,0 | 35 | 0,4 |
| **HK GEH 38 C1020 GGG** | C1020 | UNF 7/8" -14 | Rosca 3/8" | 60 | 60 | 40 | 24 | 19,0 | 15 | 7 | 7,5 | 45 | 0,8 |
| **HK GEH 34 C1020 GGG** | C1020 | UNF 7/8" -14 | Rosca 3/4" | 60 | 60 | 44 | 24 | 21,5 | 15 | 7 | 7,5 | 45 | 1,7 |
| **HK GEH 12 C1220 GGG** | C1220 | UNF 1.1/16" -12 | Rosca 1/2" | 80 | 80 | 50 | 34 | 26,0 | 18 | 9 | 10,0 | 60 | 0,9 |
| **HK GEH 34 C1220 GGG** | C1220 | UNF 1.1/16" -12 | Rosca 3/4" | 80 | 80 | 50 | 34 | 26,0 | 18 | 9 | 10,0 | 60 | 1,7 |

## é acessório para os seguintes produtos

| | |
|---|---|
| **HK EMDV** | Válvula direcional solenóide de assento EMDV 2/2 |
| **HK RVPS** | Válvula limitadora de pressão RVPS |
| **HK PCFC** | Válvulas reguladoras de fluxo PCFC de 2 vias |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*